

Ham Radio Antennas and Accessories

Antenne Amatoriali Stazione Fissa	Antenne Amatoriali Uso Mobile
Antenne Amatoriali per Portatili	Supporti Antenna
Supporti Apparati	Duplexer
Commutatori Coassiali	Rosmetri e Wattmetri




07-2007

PROXEL srl

Radiocommunication Accessories



ANTENNE AMATORIALI MONO E BIBANDA

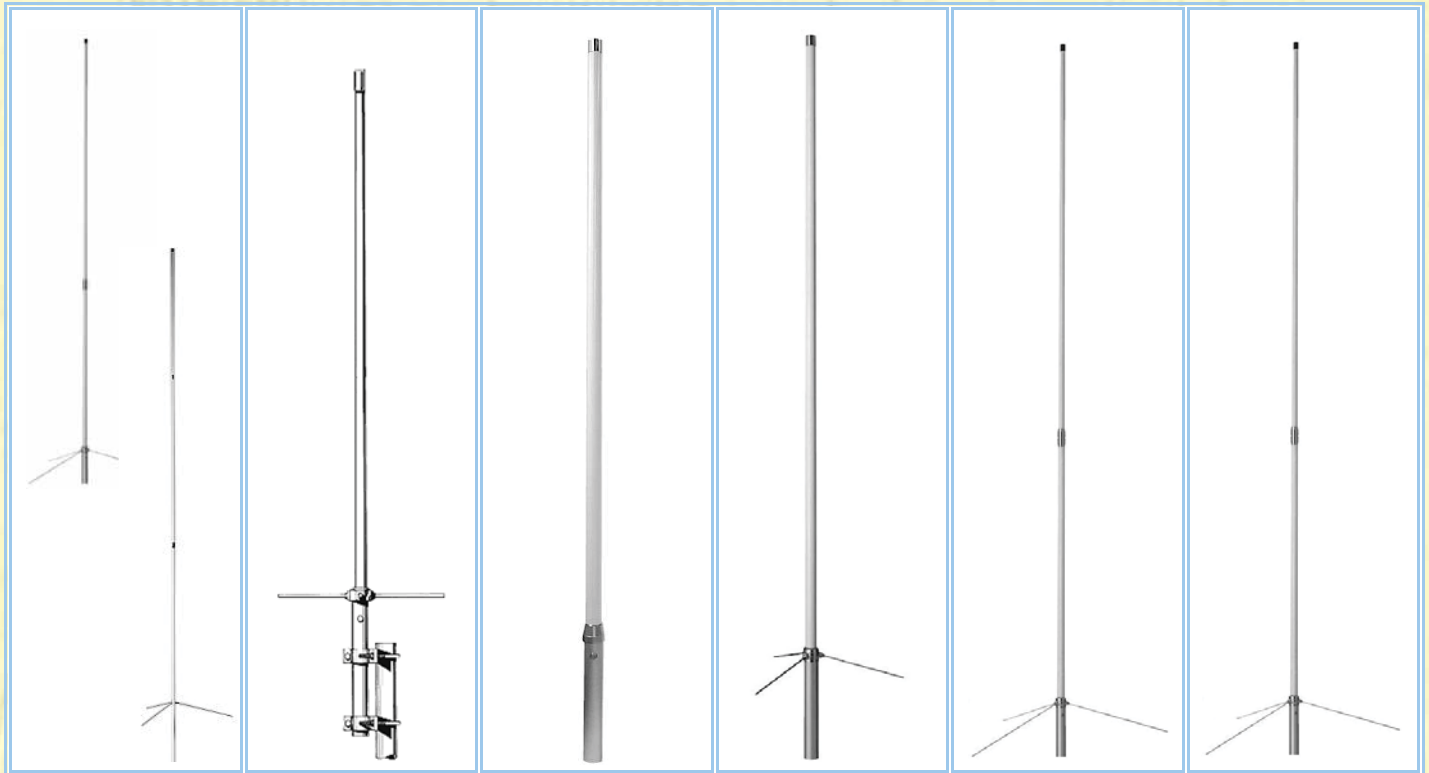

**F-22 HG (F-23 HG)
MONOBANDA 144**

**SA-703N
MONOBANDA 435**

**X-30-NW
BIBANDA 144-430**

**X-50-NW
BIBANDA 144-430**

**X-200-NW
BIBANDA 144-430**

**X-300-NW
BIBANDA 144-430**

Caratt. Elettriche	u.m.	F-22 HG (F-23 HG)	SA-703N	X-30-NW	X-50-NW	X-200-NW	X-300-NW
Tipo		2x7/8λ (3x5/8λ)	3x5/8λ	1/2λVHF+5/8λUHF	6/8λVHF+3x5/8λUHF	2x5/8λVHF+4x5/8λUHF	2x5/8λVHF+5x5/8λUHF
Frequenza	MHz	144-148	435	144-430	144-430	144-430	144-430
Impedenza	Ω	50	50	50	50	50	50
Irradiazione		Omnidirez.	Omnidirez.	Omnidirez.	Omnidirez.	Omnidirez.	Omnidirez.
Polarizzazione		Verticale	Verticale	Verticale	Verticale	Verticale	Verticale
Guadagno	dB	6,7 (9,0)	6,75	VHF 3,00 UHF 5,50	VHF 4,50 UHF 7,20	VHF 6,00 UHF 8,00	VHF 6,50 UHF 9,00
S.W.R.		≤ 1,5:1	≤ 1,2:1	≤ 1,5:1	≤ 1,5:1	≤ 1,5:1	≤ 1,5:1
Potenza massima	W	200	200	150	200	200	200

Caratt. Meccaniche	u.m.	F-22 HG (F-23 HG)	SA-703N	X-30-NW	X-50-NW	X-200-NW	X-300-NW
Altezza	mm	3200 (4600)	1780	1300	1700	2500	3100
Lunghezza Radiali	mm	520	170		190	520	520
Peso	gr	1300 (1700)	900	800	900	1200	1500
Resistenza al Vento	km/h	170 (150)		210	200	180	180
Connettore		UHF femm	N femm	N femm	N femm	N femm	N femm
Diam. Supporto di fissaggio	Ø mm	30-62	35-54	30-62	30-62	30-62	30-62




note

Tutti i marchi presenti in questo catalogo sono di proprietà dei rispettivi possessori



ANTENNE BIBANDA TRIBANDA E WIDE BAND

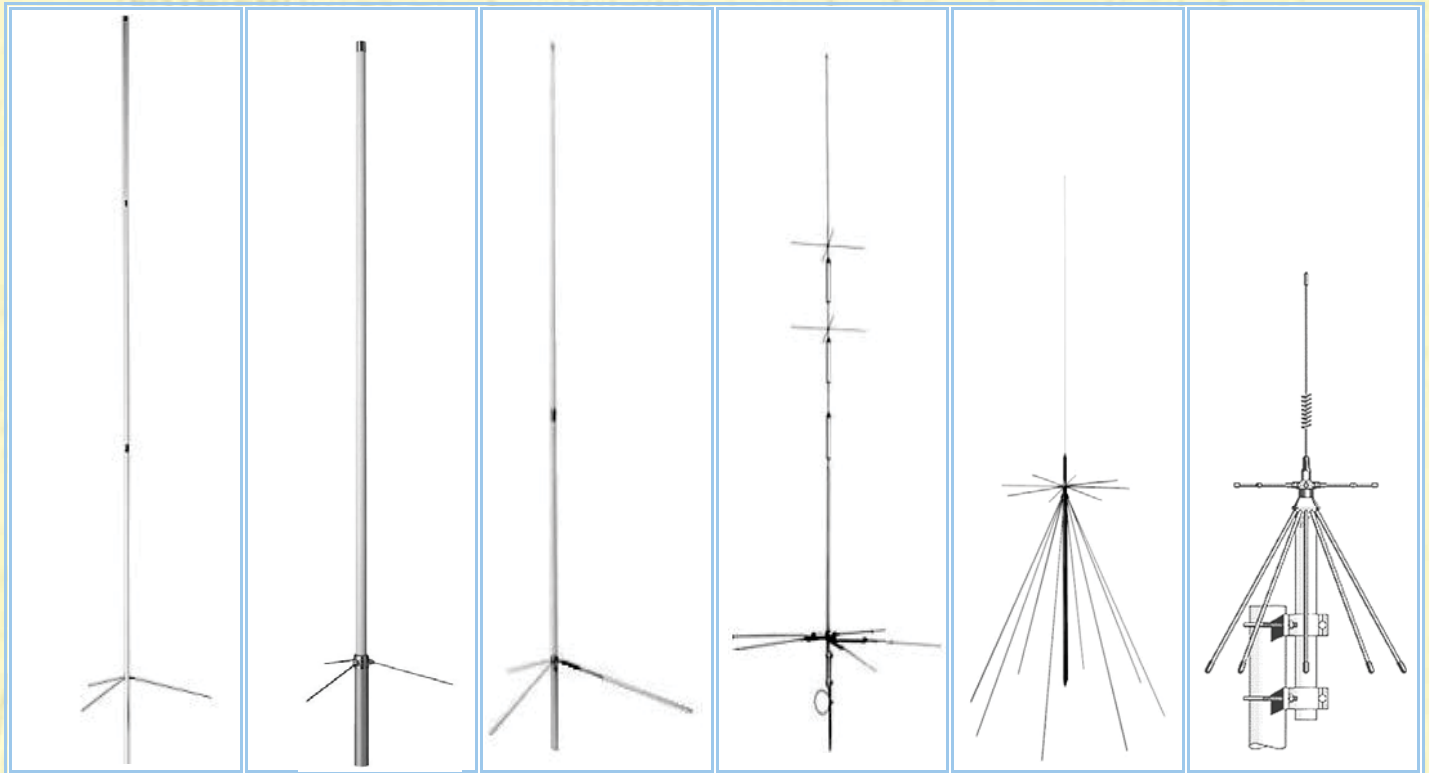

X-510-NW
BIBANDA 144-430

X-5000-NW
TRIBAND 144-430-1200

V-2000-NW
TRIBAND 50-144-430

CP-6
6 BAND

D-130-NW
WIDE BAND

SD 3000 UHF
WIDE BAND

Caratt. Elettriche	u.m.	X-510-NW	X-5000-NW	V-2000-NW	CP-6	D-130-NW	SD-3000
Tipo		3x5/8λVHF+ 8x5/8λUHF	6/8λ (144)+3x5/8λ (430)+7x5/8λ (1200)	1/2λ+2x5/8λVHF +4x5/8λ	6 band trap vertical antenna with trap radial	Discone	Discone
Frequenza	MHz	144-430	144-430-1200	50-144-430	3,5-7-14-21-50	RX 25-1300 TX 50-144-430-904- 1200	340/535,545/960,1180/13 80,1660/1910,1980/3000
Impedenza	Ω	50	50	50	50	50	50
Irradiazione		Omnidirez.	Omnidirez.	Omnidirez.	Omnidirez.	Omnidirez.	Omnidirez.
Polarizzazione		Verticale	Verticale	Verticale	Verticale	Verticale	Verticale
Guadagno	dB	VHF 8,30 UHF 11,70	(144) 4,50 (430) 8,30 (1200) 11,70	(50) 2,15 (144) 6,20 (430) 8,40			
S.W.R.		≤ 1,5:1	≤ 1,5:1	≤ 1,5:1	≤ 1,5:1		
Potenza massima	W	200	100	150	200	20/200	200
Caratt. Meccaniche	u.m.	X-510-NW	X-5000-NW	V-2000-NW	CP-6	D-130-NW	SD-3000
Altezza	mm	1300	1800	2500	4600	1700	725
Lunghezza Radiali	mm	520	190	920	1800	840	270
Peso	gr	2000	900	1200	4900	1000	830
Resistenza al Vento	km/h	150	210	180	140		150
Connettore		N femm	N femm	N femm	N femm	UHF femm	UHF femm
Diam. Supporto di fissaggio	Ø mm	30-62	30-62	30-62	30-62	25-50	25-54




note

Tutti i marchi presenti in questo catalogo sono di proprietà dei rispettivi possessori



ANTENNE AMATORIALI USO MOBILE

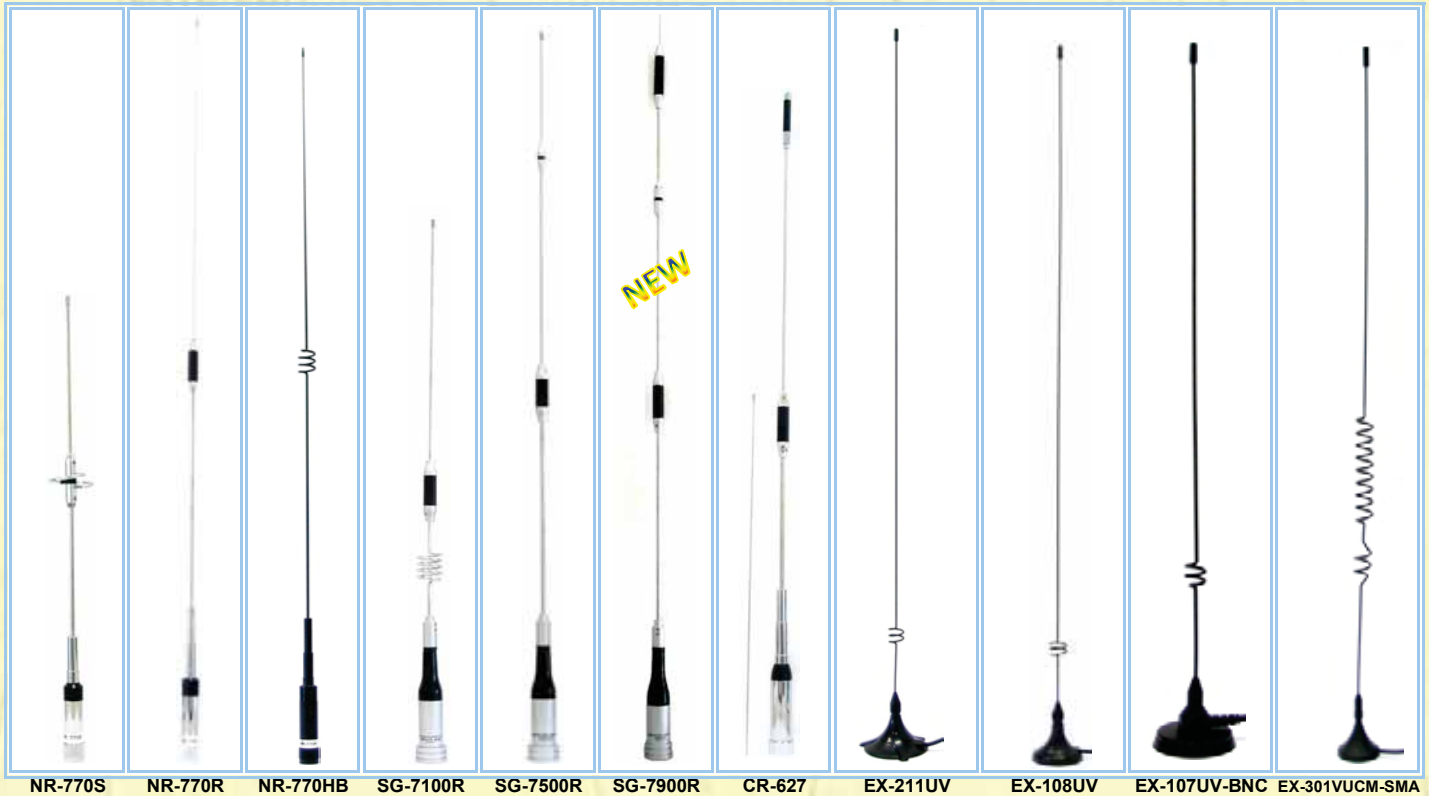

Caratteristiche	u.m.	NR-770S	NR-770R	NR-770HB	SG-7100R	SG-7500R	SG-7900R	CR-627
Frequenza	MHz	144-430	144-430	144-430	144-430	144-430	144-430	50-144-430
Guadagno	dB	2,15 (144MHz)	3 (144MHz)	3 (144MHz)	2,15 (144MHz)	3,5 (144MHz)	5 (144MHz)	2,15 (5,0MHz)
	dB	2,15 (430MHz)	5,5 (430MHz)	5,5 (430MHz)	4,3 (430MHz)	6 (430MHz)	7,6 (430MHz)	4,5 (144MHz)
	dB							7,2 (430MHz)
Potenza Max	W	100	200	200	80	150	150	120
Lunghezza	mm	430	980	1020	680	1060	1580	1510
Peso	gr	150	210	250	300	330	600	450
Connettore		PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL

Caratteristiche	u.m.	EX-211UV	EX-108UV	EX-107UV-BNC	EX-301VUCM-SMA
Frequenza	MHz	144-430	144-430	144-430	144-430-900-1800 Scanner (100-1200)
Potenza Max	W	10	10	10	10
Lunghezza	mm	510	510	520	440
Diam. Base Magnetica	mm	40	28	54	28
Cavo		3mt RG174	3mt RG174	3mt RG58	3mt RG174
Connettore		BNC o SMA	BNC o SMA	BNC	SMA

Caratteristiche	u.m.	PRO-X1 HF-VHF-UHF 11 BANDS MOBILE ANTENNA					
Bande di Frequenza	MHz	3,55	7,08	14,15	21,25	24,95	27,50
	Mt	80	40	20	15	12	11
	MHz	28,30	50,15	145,00	435,00	118 / 136	
	Mt	10	6	2	70cm	AIR BAND	
Polarizzazione		VERTICALE					
Potenza Max	W	120					
Altezza	mm	1420 - 1720					
Connettore		PL 259					

note

Tutti i marchi presenti in questo catalogo sono di proprietà dei rispettivi possessori

PROXEL srl

Radiocommunication Accessories



CAMBIO BANDA CON SISTEMA JUMPER



ANTENNE PER PORTATILI BIBANDA TRIBANDA E WIDE BAND



RH-519-J RH-536-J RH-701-J SRH-701S-J RH-771-J RH-775-J RH-795-J CH-32-J SRH-805 H-100 H-200 H-100-M H-200-M
 SRH-519-J SRH-536-J SRH-771-J SRH-775-J

Caratteristiche	u.m.	RH-519-J	RH-536-J	RH-701-J	RH-771-J	RH-775-J	RH-795-J	CH-32-J
Frequenza TX	MHz	144-430	144-430	144-430	144-430	144-430	70-1000	144-430-900
Frequenza RX	MHz	120-144-150-300-430-450-800	120-144-150-300-430-450-800-900	120-144-150-300-430-450-800-900	120-144-150-300-430-450-800-900	120-144-150-300-430-450-800-900	70-1000	144-430-900
Guadagno	dBi	-	2,15	-	2,15	2,15 (430MHz)	2,15	-
Potenza Max	W	10	10	10	10	10	-	10
Lunghezza	mm	200	360	210	40	140-410	1150-195	45
Connettore		BNC-M	BNC-M	BNC-M	BNC-M	BNC-M	BNC-M	BNC-M

Caratteristiche	u.m.	SRH-519-J	SRH-536-J	SRH-701S-J	SRH-771-J	SRH-775-J	SRH-805
Frequenza TX	MHz	144-430	144-430	144-430	144-430	144-430	144-430-1200
Frequenza RX	MHz	120-144-150-300-430-450-800	120-144-150-300-430-450-800-900	120-144-150-300-430-450-800-900	120-144-150-300-430-450-800-900	120-144-150-300-430-450-800-900	120-144-150-300-430-450-800-900-1200
Guadagno	dBi	-	2,15	-	2,15	2,15 (430MHz)	-
Potenza Max	W	10	10	10	10	10	10
Lunghezza	mm	210	360	210	40	140-410	45
Connettore		SMA-M	SMA-M	SMA-M	SMA-M	SMA-M	SMA-M

Caratteristiche	u.m.	H-100-B	H-100-S	H-100-M	H-200-S	H-200-B	H-200-M
Frequenza	MHz	Tarabile 134/174	Tarabile 134/174	Tarabile 134/174	Tarabile 350-520	Tarabile 350-520	Tarabile 350-520
Guadagno	dBi	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Potenza Max	W	10	10	10	10	10	10
Lunghezza	mm	190	190	190	190	190	190
Connettore		BNC-M	SMA-M	Motorola GP-300	BNC-M	SMA-M	Motorola GP-300

Tutti i marchi presenti in questo catalogo sono di proprietà dei rispettivi possessori



ROSMETRI/WATTMETRI - SUPPORTI E ACCESSORI



SX-20 / SX-40



SX-200 / SX-400 / SX-600



SX-1000

Caratteristiche	u.m.	SX-20	SX-40	SX-200	SX-400	SX-600	SX-1000
Potenza	W	30-300	15-150	0,5-400			
Frequenza	MHz	1,8-200	140-525	1,8-200	140-525	1,8-200 / 140-525	1,8-200 / 420-450 800-930 / 1240-
Selezione Potenza S.W.R.		-	-	5W-20W-200W		5W-20W-200W-400W	
Impedenza	Ω	1 : 1 50					
Connettore		UHF-femm				UHF - N	
Dimensioni	cm	85X87X95		155X103X64			
Alimentazione	V	DC 12V					



MB-TRB-INOX

Supporto a baule e cofano, in acciaio verniciato a fuoco. Foro \varnothing 16mm



MB-CR-INOX

Supporto per specchio, barra, OFF-ROAD, multi-posizione. Foro \varnothing 16mm



AM-204

Supp. baule e cofano, in acciaio, 3 reg. F. \varnothing 16mm

AM-213

Supp. baule e cofano, in acciaio, 2 reg. F. \varnothing 16mm



CX-201 / CX-301

Commutatore coassiale a due e tre posizioni, connettore PL



2510805.00 SIRIO HP-A/CU

Connettore angolare professionale, 5 mt cavo RG 58 Mil, connettore FME e PL



CA-35-R

Scaricatore-parafulmine. DC 1000MHz, 50 Ω , 400W



MX-72N - MX-72D

Duplexer indoor con cavi (MX-72N) e senza cavi (MX-72D) connettori PL



BASI MAGNETICHE

Disponibili con d. da 90mm a 160mm, connettori S, PL, oppure Universali



CDB-400

CDB-300

Supporto veicolari e fisso per portatili

PROXEL

Via Garonna, 30 - 42040 Cella R.E T 0522-943086 F 0522-947217 T 0522-943086 F 0522-947217