

Ham Radio Accessories

Microfoni - Altoparlanti - Frequenzimetri - Alimentatori



Microfoni da Palmo



Schede Echo e Beep



Altoparlanti



Alimentatori Switching



Mike Astatic



Alimentatori Switching



Rosmetri/Wattmetri Citizen Band



Microfoni da Tavolo

06-2007

PROXEL srl

Radiocommunication Accessories



Microfoni da palmo e Altoparlanti PROXEL



DM-4190-M Conn. "Midland" 4 poli
DM-4190-P Conn. "President" 4 poli
DM-6190 Conn. "Midland" 6 poli

DM-630
Robusto micr. ricambio, PTT HQ, cavo in gomma rinfor. conn. "Alan" 4 poli

DM-523
Microf. ric. in ABS dalla ottima dinamica, cavo in gomma, conn. "Alan" 4 poli

DM-555
Microfono "Electred", slim. Conn. "President" 6 poli




DM-453RK / DM-453RKM
Microfono PREAMPLIFICATO reg., batt. 9V, conn. "President" e "Alan" 4 poli

DM-1000
Microfono Preamplificato con ECO doppia reg., Batteria 9V. Conn. "Alan" 4 poli

DM-2000
Microf. Preamplificato ECHO reg.+Roger Beep. Batt. 9V. Conn. "Alan" 4 poli

RT2
Supporto per Microfono Retrattile Standard 63cm

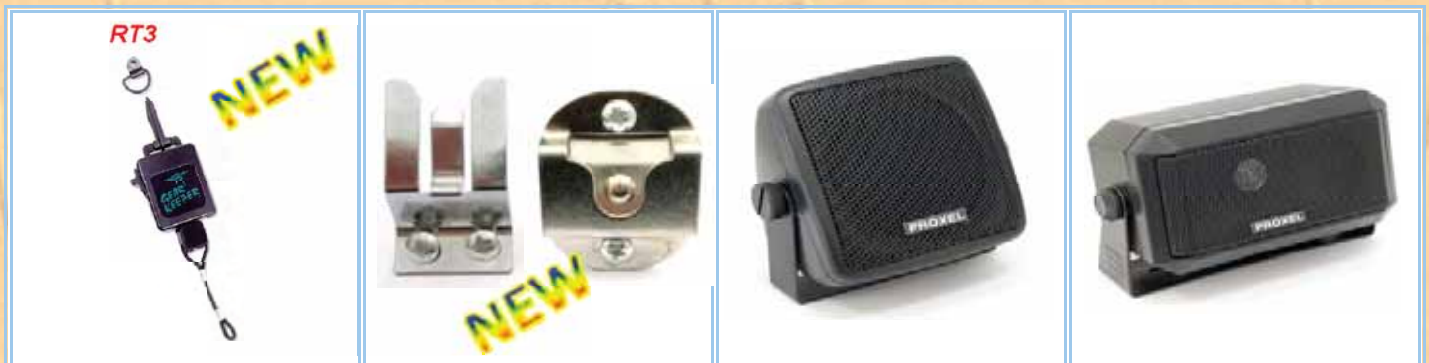

RT3
Supporto per Microfono Retrattile Heavy Duty, 107cm Bloccabile

S-MIC S-MICPRO
Supporti microfono per apparati veicolari

PMR-218
Altoparlante sez. triangolare con staffa, 80x80x50 - 8ohm 3/5W

CB-250-M
Altoparlante rettangolare con staffa, 100x75x65 - 8ohm 4/6W



SP-300
Altoparlante rettangolare con staffa, 80x65x55 - 8ohm 3/5W

SP-5
Altoparlante quadrato con staffa, 65x65x70 - 8ohm 1/3W

SP-80-M
Altoparlante extrapiatto con staffa, filtro e mute 125x106x39 - 8ohm 4/6W

PA-HORN
Altoparlante a tromba, 133x145, 8ohm 10/15W

Tutti i marchi presenti in questo catalogo sono di proprietà dei rispettivi possessori

PROXEL srl

Radiocommunication Accessories



D104M6B - CERAMIC POWER

RD104E - ROAD DEVIL AMPLIFIED

636L - CLASSIC NOISE CANCELLING



636L-SE - SILVER NOISE CANCELLING

636L-C - CHROME NOISE CANCELLING

636L-WG - WOOD GRAIN NOISE CANCELLING

| Caratteristiche | D104M6B Ceramic | RD104E Road Devil | 636L DX1 Edition |
|-------------------------|---|---|--|
| Tipo | Microfono amplificato con capsula ceramica | Microfono amplificato, capsula Electrec a cancellazione di rumore | Microfono a cancellazione di rumore |
| Cavo | Lungo 2,3mt (esteso), con 5 conduttori+schermo per cablaggi da 3 a 6 contatti. Il modello 636 Silver è dotato di cavo in acciaio superflessibile | | |
| Batteria (non inclusa) | 9V | 9V | - |
| Peso | 220gr | 75gr | 284gr |
| Connessioni Disponibili | 4 poli "President" | 4 poli "President" oppure senza connettore | 636L Classic: senza connettore 636L Classic : 4 poli "President" 636L Classic : 6 poli "Midland" 636L Silver : 4 poli "President" 636L Chrome : 4 poli "President" 636L Wood Grain : 4 poli "President" |

La connessione PRESIDENT è valida anche per MAGNUM, COBRA, SUPERSTAR, CONNEX
Tutti i marchi presenti in questo catalogo sono di proprietà dei rispettivi possessori

PROXEL srl

Radiocommunication Accessories



Microfoni da tavolo PROXEL



PROXEL AV-508

Microfono a capsula ceramica ad alta sensibilità, dotato di compressore di dinamica regolabile su due posizioni. Il miglior rapporto qualità prezzo sul mercato



PROXEL AV-908

Microfono dotato di capsula ceramica ad alta sensibilità, per una qualità di trasmissione senza eguali. Il compressore di dinamica selezionabile su tre livelli, garantisce una modulazione costante ed ottimale riducendo al minimo distorsioni e rumori di fondo. L'equalizzatore grafico è dotato di controlli di frequenza a quattro elementi, per frequenze di 270, 540, 1000 e 2000 Hz, per la massima qualità ed efficienza di trasmissione

| | |
|---------------|---|
| Microfono | Capsula Ceramica Alta Qualità |
| Output | 0 - 30mV (RMS) |
| Impedenza | 500 ohms - 100K ohms |
| Alimentazione | DC 3 V (UM3 * 2 pcs.) |
| Assorbimento | Ricezione: 3,3 mA, Trasmissione: 4,2 mA |
| Dimensioni | 100x155x35 mm |
| Peso | 450g. |

| | |
|----------------------|---|
| Microfono | Capsula Ceramica Alta Sensibilità |
| Compressore Dinamica | high:45dB, med:30dB, low:10dB |
| Segnale | 80dB |
| Distorsione | 0.05% |
| Equal. Grafico | 4 elementi (270,540,1000,2000Hz)+12dB range |
| Output | 0 - 30mV (RMS) |
| Impedenza | 500 ohms - 100K ohms |
| Alimentazione | DC 6 V (UM3 * 4 pcs.) |
| Assorbimento | Equalizz. Off RX: 3.5mA, TX: 4.5mA |
| | Equalizz. On RX: 10mA, TX: 11mA |
| Dimensioni | 227x130x320 mm |
| Peso | 950g. |

ACCESSORI



AV-73 (in dotazione)
Universale



AV-73 (accessorio)
Kenwood, Yaesu, Icom,
RJ45-RJ45



AV-24 (accessorio)
Kenwood, Yaesu, Icom,
RJ45-8 Pin



Connettore Volante
a 4pin (C4), 5pin (C5), 6pin
(C6) e 8pin (C8)



MC6-10
Cavo microfonico di
ricambio 6 poli

Tutti i marchi presenti in questo catalogo sono di proprietà dei rispettivi possessori

PROXEL srl

Radiocommunication Accessories



Frequenzimetri



FC-1001

FC-1002

FC-1003

FC-2002

SC1 / SC1Plus

| Caratteristiche | FC1001 | FC1002 | FC1003 | FC2002 |
|------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Frequency Range | 10MHz-3Ghz | 1MHz-3Ghz | 1MHz-3GHz | 10Hz-3GHz |
| Digits | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Hi-Z Low Range | - | - | - | yes |
| Direct Count | - | 300MHz | 300MHz | 300MHz |
| LSD Hz | 100 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Gate Select | - | 4 | 4 | 4 |
| Signal Bar Graph | - | 16 | 16 | 16 |
| Filter | - | - | yes | yes |
| Advanced Auto Lock-out | - | - | - | yes |
| Hold | yes | yes | yes | yes |
| Beeper | - | - | - | yes |
| Display | LCD | LCD | LCD | LCD |
| BackLight | - | - | - | yes |
| Battery Operation | 5-6Hrs | 5-6Hrs | 5-6Hrs | 3-6Hrs |

| Caratteristiche | SC1 Digital | SC1PLUS Digital |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Frequency Range | 30MHz-2,8GHz | 30MHz-2,8GHz |
| Digits | 7 | 7 |
| Sensitivity mV | <5 | <5 |
| Max Input dBm | 15 | 15 |
| Resolution Digital Signals | 10KHz | 10KHz |
| Resolution Analog Signals | 1KHz | 1KHz |
| Gate Select | 2 | 2 |
| Signal Bar Graph | 16 | 16 |
| Hold | yes | yes |
| Display | LCD | LCD |
| Vibration | - | yes |
| Battery Operation | 5-6Hrs | 5-6Hrs |
| Note | Consigliati per segnali digitali | |

Strumenti per la localizzazione di segnali RF di trasmettitori e microspie, anche di debole intensità. Trovano applicazione nel campo professionale, amatoriale, sicurezza, e sono inoltre ottimi strumenti di test. Sono completi di batteria ricaricabile, caricatore ed antenna.

Tutti i marchi presenti in questo catalogo sono di proprietà dei rispettivi possessori

PROXEL srl

Radiocommunication Accessories



Alimentatori Switching PROXEL



SERIE 800

AV-825-BC

SERIE 2000



SERIE 3000

SERIE 6000

| CARATTERISTICHE | AV-808 | AV-815 | AV-825-M | AV-825 BC | AV-2015 | AV-2025 |
|----------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| CORRENTE IN USCITA | MAX: 10A COSTANTE: 8A | MAX: 18A COSTANTE: 15A | MAX: 27A COSTANTE: 22A | MAX: 27A COSTANTE: 22A | MAX: 18A COSTANTE: 15A | MAX: 27A COSTANTE: 22A |
| VOLTAGGIO IN ENTRATA | AC100V~AC120V o AC-220V~AC240V SELEZIONABILE | | | | | |
| VOLTAGGIO IN USCITA | DC9V~DC16V REGOLABILE | | | | | |
| SISTEMA | SWITCHING | | | | | |
| RAFFREDDAMENTO | VENTOLA | | | | | |
| FUSIBILE | 3A/220V | 3A/220V | 4A/220V | 4A/220V | 3A/220V | 4A/220V |
| DIMENSIONI mm | 147X51X140 | | | | 126X96X140 | |
| PESO kg | 0.5KG | 0.7KG | 0.9KG | 0.95KG | 0.9KG | 1.1KG |

| CARATTERISTICHE | AV-3035 | AV-3045 | AV-6035 | AV-6045 | AV-6055 | AV-6065 |
|----------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| CORRENTE IN USCITA | MAX: 35A COSTANTE: 30A | MAX: 45A COSTANTE: 40A | MAX: 37A COSTANTE: 32A | MAX: 50A COSTANTE: 40A | MAX: 60A COSTANTE: 50A | MAX: 70A COSTANTE: 60A |
| VOLTAGGIO IN ENTRATA | AC100V~AC120V o AC-220V~AC240V SELEZIONABILE | | | | | |
| VOLTAGGIO IN USCITA | DC9V~DC16V REGOLABILE | | | | | |
| SISTEMA | SWITCHING | | | | | |
| RAFFREDDAMENTO | VENTOLA | | | | | |
| FUSIBILE | 7A/220V | 8A/220V | 7A/220V | 8A/220V | 10A/220V | 12A/220V |
| DIMENSIONI mm | 147X51X140 | | | 270X140X225 | | |
| PESO kg | 1.8KG | 2.0KG | 4.5KG | 4.8KG | 5.2KG | 5.5KG |



CB-3

CB-4

CB-5

CB-6

Cavo alim. CB 3 poli da 0,6mmq, con portafusibile e fusibile 3A per Alan Midland e Magnum S9

Cavo alim. univ. Da 1,5mmq per app. Professionali, doppio fusibile compatibile COBRA 200

Cavo alim. CB 3 poli da 0,6mmq, con 2 portafusibili e fusibili 2A per Alan 28, Intek FM 500S, 49 Plus

Cavo 2 poli da 0,6 con fuse 3A per Alan 18 e 48/78 Multi/Excel, Intek M490/790, Melchioni TCB 770/880

Tutti i marchi presenti in questo catalogo sono di proprietà dei rispettivi possessori

PROXEL srl - Via Garonna, 30 - 42040 Cella R.E.

T 0522-943086 F 0522-947217 www.proxelsrl.com - info@proxelsrl.com